BIOS

MX2H6 NAS・SV

Maxima　Network Attached Storage　Storver

www.bios.co.jp

2U 6bay Half Rack Size series

バイオスからの新提案!! ハーフラックサイズ!!
2U Half 6bay - HDD+SSD ハイブリッド NAS・Storver

Windows Storage Server 2012

Windows Storage Server 2008 R2

▲ MX2H6N5S12 / MX2H6NAS5S モデル
※MX2H6N5S12 = OS - WSS2012R2 搭載。
※MX2H6NAS5S = OS - WSS2008R2 搭載。
※CPU - i5 実装。
※2.5" HDD×6 台搭載。
※SSD はオプション。

MX2H6SV5S モデル ▶
※OS 未搭載。
※CPU - i5 実装。
※2.5" HDD×6 台搭載。
※SSD はオプション。

■ 新設計!! 自社開発 !! マザーボード搭載 ■

Maxima シリーズより 新設計の自社開発マザーボードを搭載しました。これにより、自社でのフルサポートが可能となり 安心してご使用いただけます。

(Raid On Mother Board type C)

■ ハードウェア RAID 搭載の実力 .... ■

新設計・自社開発マザーボードに弊社の特長である RAID コントローラを内蔵しました。RAID 技術により、HDD の信頼性を大幅に向上させると共に大事なデータを守ります。

■ 卓越した RAID 技術 ..... ■

□ 国内自社技術 □
バイオスの RAID 製品は他社チップの技術を利用せず、全てが国内の自社技術です。他社の部品品質に左右されない製品は 大手のお客様に信頼をいただき、国内対応の早さも含めて満足してご採用いただいています。

□ スポットリカバー機能 □
HDD を 10 倍長持ちさせる技術。

□ ハードディスク同時書き込み機能 □
データの不整合を排除する信頼性技術。

□ ハードディスク選定 □
品質・性能の安定した HDD を採用し、全品自社工場で検査した合格品のみを使用。

□ 自動パトロール機能 □
ハードディスク全領域を定期的に自己診断する技術。

□ 独立した RAID 機能 □
CPU/OS の異常時にも独立してデータを保護する技術。

BIOS Storage Solution

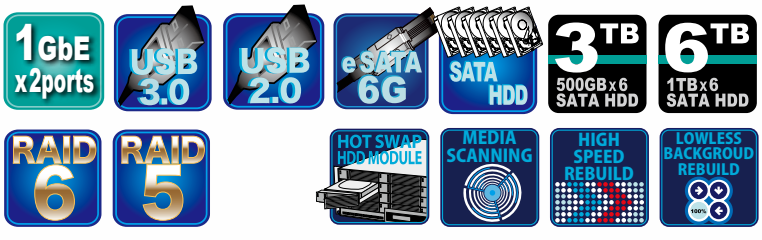

MX2H6 NAS・SV series

Maxima Network Attached Storage Storver

2.5″ HDD ×6台搭載

バイオスからの新提案!! ハーフラックサイズ!!
2U Half 6bay - HDD+SSD ハイブリッド NAS・Storver

■ MX2H6N5S12 - WSS2012R2 モデル仕様 ■

モデル名	Maxima 2H6 N5S12（Windows Storage Server 2012 R2）			
型番	MX2H6NS512-5006	MX2H6NS512-1T06	–	–
JANコード	4948883500582	4948883500599	–	–
標準実装 CPU	Intel i5 - 3550S（hybrige 4 Core 3.0GHz）			
メモリ容量	8GB（DDR3 4GB×2 ECCなし）			
容量 RAID 6 設定時	2TB	4TB	–	–
総容量	3TB	6TB	–	–
搭載ドライブ容量	500GB	1TB	–	–
搭載ドライブ台数	6			
ドライブ回転速度	5,400rpm			
RAID 動作モード	6			
I/O ポート LAN	1Gbit Ethernet × 2ポート			
USB	USB 3.0 × 2ポート、USB 2.0 × 4ポート			
SATA	6G eSATA（SATA II）× 2ポート			
COM	COM（RS232C Only）× 1ポート			
ディスプレイ	DVI× 1ポート、HDMI×1ポート			
キャッシュメモリ容量	256MB			
電源仕様	250W / AC100～200V / 50～60Hz			
消費電力 最大	約 140W（※搭載ドライブにより異なります）			
アイドル時	約 50W（※搭載ドライブにより異なります）			
複合理論性能	480,000MTOPS			
エネルギー消費効率	0.10417（※搭載ドライブにより異なります）			
外形寸法	220mm（幅）× 86.8mm（高さ）× 420mm（奥行き）			
重量	約 6.2kg			
使用環境 周囲温度	動作時：5～35℃ 保管時：－20～50℃			
湿度	20～80%（※結露なきこと）			
塵埃	一般事務室なみ			
衝撃許容度	動作時：5G 保管時：50G			
高度	動作時：0～3,000m 保管時：0～12,000m			
RoHS対応	準拠			
標準添付品	電源ケーブル、DVI-VGA変換アダプタ、セキュリティキー、ゴム足×4、ユーティリティディスク（CD版）、インストールディスク（DVD-DL版）、修復ディスク（DVD版）、クイックセットアップガイド、マイクロソフトライセンス条項、製品保証書			
保証	平日 オンサイトライト 1年			

※SSD搭載は、オプションです。 別途、SSDモジュールをご購入ください。
※ MX2H6NS512 のメモリ容量「16GB（DDR3 8GB x 2 ECC あり）」搭載モデルの型番につきましては、通常型番の末尾に「- G16 」が記載されます。

搭載 OS		Windows Storage Server 2012 R2
クライアント環境	Windows	Windows 8.1 (32/64bit) Windows 8 (32/64bit) Windows 7 (32/64bit) Windows Vista (32/64bits) Windows XP Home Edition / Professional Service Pack 1 以降
	Macintosh	Mac OS X 10.x 以降
	Linux, UNIX	NFS 共有
対応プロトコル		TCP/IP, FTP, NFS, CIFS (SMB)

■ MX2H6NAS5S - WSS2008R2 モデル仕様 ■

モデル名	Maxima 2H6 NAS5S（Windows Storage Server 2008 R2）			
型番	MX2H6NAS5S-5006	MX2H6NAS5S-1T06	–	–
JANコード	4948883500544	4948883500551	–	–
標準実装 CPU	Intel i5 - 3550S（hybrige 4 Core 3.0GHz）			
メモリ容量	8GB（DDR3 4GB×2 ECCなし）			
容量 RAID 6 設定時	2TB	4TB	–	–
総容量	3TB	6TB	–	–
搭載ドライブ容量	500GB	1TB	–	–
搭載ドライブ台数	6			
ドライブ回転速度	5,400rpm			
RAID 動作モード	6			
I/O ポート LAN	1Gbit Ethernet × 2ポート			
USB	USB 3.0 × 2ポート、USB 2.0 × 4ポート			
SATA	6G eSATA（SATA II）× 2ポート			
COM	COM（RS232C Only）× 1ポート			
ディスプレイ	DVI× 1ポート、HDMI×1ポート			
キャッシュメモリ容量	256MB			
電源仕様	250W / AC100～200V / 50～60Hz			
消費電力 最大	約 140W（※搭載ドライブにより異なります）			
アイドル時	約 50W（※搭載ドライブにより異なります）			
複合理論性能	480,000MTOPS			
エネルギー消費効率	0.10417（※搭載ドライブにより異なります）			
外形寸法	220mm（幅）× 86.8mm（高さ）× 420mm（奥行き）			
重量	約 6.2kg			
使用環境 周囲温度	動作時：5～35℃ 保管時：－20～50℃			
湿度	20～80%（※結露なきこと）			
塵埃	一般事務室なみ			
衝撃許容度	動作時：5G 保管時：50G			
高度	動作時：0～3,000m 保管時：0～12,000m			
RoHS対応	準拠			
標準添付品	電源ケーブル、DVI-VGA変換アダプタ、セキュリティキー、ゴム足×4、ユーティリティディスク（CD版）、リカバリーディスク（DVD版）、クイックセットアップガイド、マイクロソフトライセンス条項、製品保証書			
保証	平日 オンサイトライト 1年			

※SSD搭載は、オプションです。 別途、SSDモジュールをご購入ください。
※ MX2H6NAS5S のメモリ容量「16GB（DDR3 8GB x 2 ECC あり）」搭載モデルの型番につきましては、通常型番の末尾に「- G16 」が記載されます。

搭載 OS		Windows Storage Server 2008 R2
クライアント環境	Windows	Windows 7 (32/64bit), Windows Vista (32/64bits), Windows Server 2003 (R2) Service Pack 1 以降, Windows XP Home Edition / Professional Service Pack 1 以降, Windows 2000 Server Professional Service Pack 1 以降, Windows NT4.0 Service Pack 4 以降, Windows 98 (SE)
	Macintosh	Mac OS X 10.x 以降
	Linux, UNIX	NFS 共有
対応プロトコル		TCP/IP, FTP, NFS, CIFS (SMB)

■ MX2H6SV5S - OS 未搭載 モデル仕様 ■

モデル名	Maxima 2H6 SV5S			
型番	MX2H6SV5S-5006	MX2H6SV5S-1T06	–	–
JANコード	4948883500568	4948883500575	–	–
標準実装 CPU	Intel i5 - 3550S（hybrige 4 Core 3.0GHz）			
メモリ容量	8GB（DDR3 4GB×2 ECCなし）			
容量 RAID 6 設定時	2TB	4TB	–	–
RAID 5 設定時	2.5TB	5TB	–	–
総容量	3TB	6TB	–	–
搭載ドライブ容量	500GB	1TB	–	–
搭載ドライブ台数	6			
ドライブ回転速度	5,400rpm			
RAID 動作モード	6 / 5			
I/O ポート LAN	1Gbit Ethernet × 2ポート			
USB	USB 3.0 × 2ポート、USB 2.0 × 4ポート			
SATA	6G eSATA（SATA II）× 2ポート			
COM	COM（RS232C Only）× 1ポート			
ディスプレイ	DVI× 1ポート、HDMI×1ポート			
キャッシュメモリ容量	256MB			
電源仕様	250W / AC100～200V / 50～60Hz			
消費電力 最大	約 140W（※搭載ドライブにより異なります）			
アイドル時	約 50W（※搭載ドライブにより異なります）			
複合理論性能	480,000MTOPS			
エネルギー消費効率	0.00020（※搭載ドライブにより異なります）			
外形寸法	220mm（幅）× 86.8mm（高さ）× 420mm（奥行き）			
重量	約 6.2kg			
使用環境 周囲温度	動作時：5～35℃ 保管時：－20～50℃			
湿度	20～80%（※結露なきこと）			
塵埃	一般事務室なみ			
衝撃許容度	動作時：5G 保管時：50G			
高度	動作時：0～3,000m 保管時：0～12,000m			
RoHS対応	準拠			
標準添付品	電源ケーブル、DVI-VGA変換アダプタ、セキュリティキー、ゴム足×4、取扱説明書（CD版）、リファレンス、製品保証書			
保証	平日 オンサイトライト 1年			

※SSD搭載は、オプションです。 別途、SSDモジュールをご購入ください。
※ MX2H6SV5S のメモリ容量「16GB（DDR3 8GB x 2 ECC あり）」の増設設定は、オプション仕様となります。

□ 最新の NAS OS - Windows Storage Server 2012 R2 を搭載 □

Maxima NAS は OS として、最新の Windows Storage Server 2012 R2 を搭載いたしました。Windows / Mac / Linux / UNIX クライアントからのアクセスが可能です。対応プロトコルは TCP/IP、FTP、NFS、CIFS (SMB) です。大容量ストレージをネットワーク上で簡単に共有することが可能です。Windows Storage Server 2012 R2 は、ストレージ用途に必要不可欠な機能を搭載しています。

① 柔軟な記憶域オプション
② 継続的な可用性
③ パフォーマンスと信頼性
④ 共有記憶域の優れた経済性
⑤ 仮想化およびアプリケーションのファイル記憶域
⑥ データセンター対応
⑦ 展開および管理の簡素化

これらの機能を使って、大容量ストレージ全体の運用管理をおこない、データへのアクセス性の向上および管理者とクライアントの生産性の向上を実現します。Windows Storage Server 2008 R2 搭載のモデルもご用意。

※本内容は、マイクロソフト社「Windows Storage Sever 2012 製品情報」より抜粋したものです。

□ Maxima NAS システムの活躍ステージ . . . . . □

システムの導入と運用が容易な Maxima NAS システムは、中小規模のファイルサーバ用途として、様々なシーンで活躍しています。

医療メディカル

セキュリティ

印刷関連

映像放送

大学・研究機関

□ RAID 6 がなぜ必要か . . . . . □

近年、RAID システムのシリアル ATA ドライブの採用は大幅なコストの低減を実現しましたが、ドライブの大容量化にともない障害率も高くなりました。RAID 5 を構築していてもドライブ障害時のデータ復旧（リビルド）時に、障害ドライブとは別のドライブに障害が発生してしまうなどの事故でデータロストとなってしまうケースがでてきております。

BIOS ストレージ製品シリーズでは、この同時に 2 台のドライブ障害に対しても、データロストにならない RAID 6 機能をいち早く備えたモデルです。RAID システムの基本機能を網羅し、クラストップの I/O 性能に加え、シリアル ATA RAID のコストパフォーマンスと耐障害性を両立させた待望のモデルです。

※ RAID 6：ガロア演算 = 同一列データから、P（標準パリティ）と Q（ガロアパリティ）を生成。

□ オプション機能：SPRINT RAID 搭載可能 . . . . . □

自社開発の SSD をキャッシュとして使用する機能「**SPRINT RAID**」が、オプションで搭載可能となります。ランダム性能が飛躍的に向上いたします。

（Before）

⇩

（After）

（SSD モジュール）

正しく安全に製品をお使いいただくために

● ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。 ● 表示された正しい「電源・電圧」で、ご使用ください。
● 水・湿気・湯気・ほこり・油煙などの多い場所に、設置しないでください。時には安全性を損ない、火災・故障・感電などの事故につながる原因となる場合もあります。

■お気軽にお問い合わせください。

株式会社バイオス

BIOS

本 社
〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2丁目43-15 山崎ビル
TEL：03-3468-2220 FAX：03-3481-9909
大阪営業所
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 4丁目1-14 住友生命新大阪北ビル
TEL：050-5830-8913 FAX：050-5830-8915
東北営業所 TEL：0197-23-6862 FAX：0197-23-6862
テクニカルセンター（山梨）
TEL：0551-22-9101 FAX：0551-22-9102

※バイオスのホームページ **http://www.bios.co.jp/** もご覧ください。

■お問い合わせは . . . . . .

※この製品名等の固有名詞は各メーカーの商標登録です。
※このカタログ仕様は予告なしに変更することがあります。

（2015 / 3 / 第 4 版）